

Features

- Lampshade: PC
- Light body: ABS
- Straight: AL
- With buzzer protection level: IP54
- สีโคมไฟแบบ: PC
- โครงสร้าง แบบ: AL
- โครงสร้างหลอดไฟ แบบ: ABS
- ขาจับยึด แบบ: AL อลูมิเนียม
- เสียงสัญญาณเตือน พร้อมระดับ IP54

Ordering information



Product Type / รุ่นสินค้า

TL-X50

Number of color / จำนวนสีสัญญาณ

3

Voltage / แรงดันใช้งาน

02 : 24VDC

Buzzer / เสียงสัญญาณเตือน

No letters: Non Buzzer (ไม่มีตัวอักษร: ไม่มีเสียงเตือน)

A: แบบเสียงดังต่อเนื่องตาม PLC B: แบบเสียงดังเป็นจังหวะ

Shade color / สีของหลอดสัญญาณ

● R ● Y ● G

Bracket model / รุ่นสำหรับขาจับยึด

No: letter (ไม่มีตัวอักษร) แบบมาตรฐาน 18B 18C 18D 18J 18K 18L 18Z (ดูหน้า Bracket)

Straight length / ความยาวของขา (เสา)

10: 100 mm. 20: 200 mm. 30: 300mm.




Rating

Voltage	(mA)Current		Weight	Color
	LED	Buzzer	LED+Buzzer	
24VDC	20mA	20mA	260g + 10g	

Custom range / งานสั่งแบบพิเศษ

- LOGO with light / LOGO พร้อมแสงส่องสว่าง
- Wire length / ความยาวสายสัญญาณ
- Other color combinations / สีอื่นๆ ที่ต้องการ

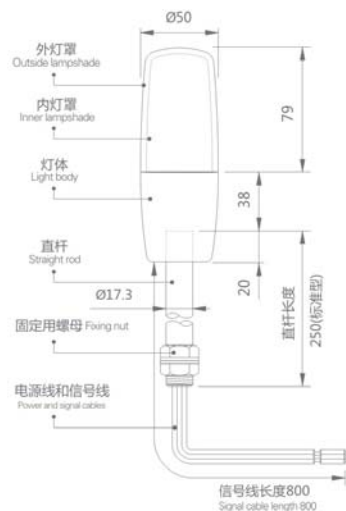

Features

- High-brightness LED
- Uniform design
- Smooth shade, difficult to dust
- With M30 thread installation
- Lampshade: PC
- Light body: ABS
- Straight: AL
- LED ความสว่างสูง
- การออกแบบสวยงาม
- แสงสวยสดใส, ฝุ่นผงเกาะติดยาก
- ขาจับยึดการติดตั้งขนาด 30 มม.
- โคมหลอด: PC
- โครงสร้าง: ABS
- แกนเสา: AL

Ordering information

สีสัญญาณ

TL-BX50 - P 3 - 02 R Y G

Product Type / รุ่นสินค้า
TL-BX50

Appearance type / รูปแบบโคม
P: Flat type (แบบหัวเรียบ) R: Dome type (แบบโดม)

Number of colors / จำนวนสี
2 - 3

Voltage / แรงดัน
02: 24VDC

Shade color / สีของหลอดสัญญาณ

● R ● Y ● G ● B ● W

No. of color	Voltage	(mA) Current	Weight	Color
2	DC 12V	70	80g	● ●
	DC 24V	20	80g	● ●
3	DC 12V	70	80g	● ● ●
	DC 24V	20	80g	● ● ●

Custom range / งานสั่งแบบพิเศษ

- Power line and design line length
- Other LED color combinations
- M12 aviation plug

Installation Dimensions

